

Смарт зонди Testo Питання та відповіді



Як можна завантажити Додаток testo Smart Probes?

Додаток testo Smart Probes доступний для безкоштовного завантаження з Google Play Store та Apple Store. На кожній упаковці Смарт зонду міститься QR код, для завантаження Додатку:



Завантажити безкоштовно
testo Smart Probes



З якими версіями Android / iOS працює Додаток?

Android 4.3 / iOS 8.3 або новіші; Bluetooth 4.0 або новіший. Ми протестували Додаток testo Smart Probes на різних моделях смартфонів.

Чому мій смартфон не розпізнає Смарт-зонд?

Будь ласка, перевірте чи відповідає ваш смартфон вимогам до ПЗ та Bluetooth? Якщо так, вимкніть Смарт-зонд та закрийте Додаток. Ввімкніть Смарт-зонд та відкрийте Додаток.

Як я можу встановити зв'язок між Смарт-зондом та смартфоном/планшетом?

Зв'язок встановлюється автоматично. Активуйте Bluetooth на смартфоні/планшеті та ввімкніть Смарт-зонд. Після запуску Додатку світлодіод Смарт зонду блимає зеленим, що свідчить про встановлення зв'язку.



Що робити, якщо смартфон вимагає ПІН код для підключення до Смарт-зонду?

Вам не потрібен ПІН код для підключення Смарт-зонду до мобільного пристрою. Активуйте Bluetooth на вашому смартфоні та ввімкніть Смарт зонд. Додаток встановить зв'язок автоматично. Коли з'єднання встановлено, світлодіод Смарт зонду блимає зеленим.

Як закрити Додаток в Android?

Натисніть іконку Меню. Закрийте Додаток, натиснувши на екран та перетягнувши картинку в бік.



Як закрити Додаток в iOS?

Швидко натисніть 2 рази клавішу Home. Закрийте Додаток, доторкнувшись до екрану та перетягнувши картинку вгору.



Як я можу зберегти результати вимірювань на смартфоні/планшеті?

Android: PDF звіт, графік як зображення, і таблицю у форматі Excel можна відправити електронною поштою. Протоколи вимірювань можна зберігати в смартфоні/планшеті або на хмарному сервісі (Dropbox та ін).

iOS дивись Android: Протоколи вимірювань не можна зберігати на мобільному пристрої.

Скільки Смарт-зондів я можу підключити за допомогою Додатку?


Максимум 6.

Яка максимальна відстань між смартфоном та Смарт-зондом?

Максимальна відстань складає до 20 м (без перешкод). Відстань залежить від характеристик смартфона/планшета.

Можу я додати графік до протоколу вимірювань?

Так. Спочатку необхідно зберегти графік як зображення в галереї зображень мобільного пристрою. Після цього відкрийте протокол (PDF файл) та вкладіть в нього графік з галереї.

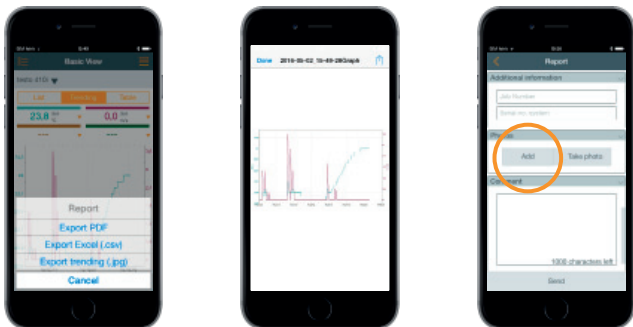

Чи можуть Смарт-зонди вимикатися автоматично?

Якщо зв'язок між Смарт-зондом та смартфоном відсутній, Смарт-зонд автоматично вимикається через 15 хвилин.

Як довго я можу виконувати вимірювання?

З боку testo обмежень нема. Однак, на безперервні вимірювання впливають деякі фактори:


- Рівень заряду та ємність акумулятору телефону
- Можливості смартфона/планшета (пам'ять, кеш та ін.)
- Відстань між смартфоном та Смарт-зондом.

Який цикл вимірювань та чи можливо його змінити?

Цикл вимірювання змінити неможна. Він становить 2 секунди для Android та 1 секунду для iOS.

Як я можу зберегти частину графіку вимірювань?

Після зупинки вимірювань, ви можете наблизити потрібну частину графіку та зберегти її.

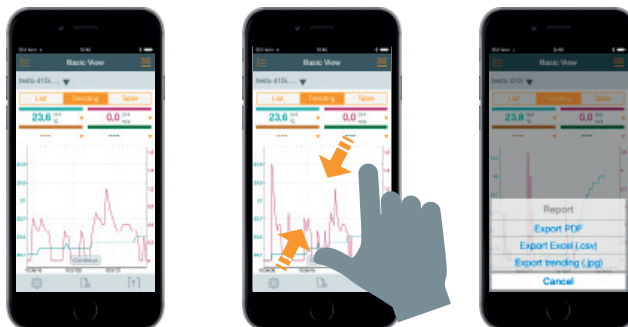

Чи можу я застосовувати Додаток testo Smart Probes для Windows?

Ні.

Чи можу я застосовувати Додаток testo Smart Probes на ПК або ноутбуці?

Ні. Однак, ви можете отримати дані по Bluetooth з Додатку, що встановлений на портативному пристрої (Android або iOS).

Де і як я можу вставити логотип мого підприємства?

Натисніть на іконку Надіслати та виберіть "PDF експорт". Далі натисніть "Дані моєї компанії" та виберіть "Вставити зображення". Виберіть логотип вашої компанії з галереї зображень смартфона. Логотип буде розміщено зверху зліва протоколу вимірювань.



Як я можу зберегти протоколи, якщо інтернет не працює та електронна пошта не працює?

Якщо нема підключення до інтернет, всі протоколи зберігаються у вихідних листах до того моменту поки знову не з'явиться підключення до інтернет.

Чи можна застосовувати акумулятори для Смарт-зондів?

Так.

Який середній термін роботи батарейок?

testo 115i: 250 годин
testo 405i: 15 годин
testo 410i: 200 годин
testo 510i: 150 годин
testo 549i: 150 годин
testo 605i: 250 годин
testo 805i: 30 годин
testo 905i: 250 годин

Як я можу підключити testo 549i?

У більшості випадків testo 549i можна підключити напряму.

Якщо штуцер розміщений у важкодоступному місці, або, якщо він має інший діаметр (наприклад, холодоагент R410A), ми рекомендуємо наступні адаптери:

Адаптер 1:
Штуцер 1/4" SAE
(7/16" UNF) зовнішня
різьба,
1/4" SAE (7/16" UNF)
зовнішня різьба



Адаптер 3:
Штуцер
1/4" SAE (7/16" UNF)
зовнішня різьба 3/8" SAE
(5/8" UNF) внутрішня
різьба, для R410A



Адаптер 2:
Штуцер з вигином 90°,
1/4" SAE (7/16" UNF)
зовнішня різьба 1/4" SAE
(7/16" UNF) внутрішня
різьба



Ексклюзивний дистриб'ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Мельникова, 83-д, оф. 403,
Київ, 04119,
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua

www.testo.kiev.ua